

上海高临电子有限公司

GAOLIN ELECTRONICS

7U14 槽 CPCI 系统

CS7841114-124

技术规格书

Issue Date: 2013-05-18

7U14 槽 CPCI 系统

7U14 槽 CPCI 系统是我司自行设计、研发的一款符合 PICMG 规范的新一代工业计算机、刀片式服务器和网络通信设备的高可靠性系统通信平台，具有如下的功能和特点：

- 7U19 英寸欧式垂直机箱，机架式安装，兼容性强；
- 高密度、高容量设计，最大可支持 14 块垂直安装的 6U x 160mm 前插卡和 10 块垂直安装的 6U x 80mm 后插卡；
- 可快速装卸的全模块化结构，支持热拔插，方便安装与维护；
- 宽温 CPCI 电源全冗余系统设计，输入/输出过流/过压保护，自动负载均衡；
- 完善的 EMC 设计，良好的散热系统，高可靠的连接方式，环境适应能力极强；

一、整体规格：

- 符合 IEEE1101.X, 标准 19 英寸上架式 7U 机箱, 支持 160mm 前插卡和 80mm 后插卡;
- 材料: 骨架—标准欧式结构铝型材导轨梁;
侧板、底板—钣金;
导轨—标准 EMC 导轨;
- 安装方式: 采用前插卡、后插卡方式, 垂直安装;
支持 14 个 6U4HP CPCI 板卡槽位;
- 背板: 采用 6U14 槽一体化背板, 背板右侧带 6 个 3U CPCI 47PIN 电源插座;
包含 1 个 6U4HP 系统槽、13 个 6U4HP 外围槽、支持后出线;
- 电源: 5+1 冗余 3U CPCI 宽温电源, 220VAC 输入, 单模块最大负载能力 250W
(+5V/33A, +3.3V/33A, +12V/5.5A, -12V/1A);
- 整体结构考虑 EMC 电磁兼容设计: 镀铜合金簧片及导电布衬垫;
- 散热: 采用强通风和低噪音型风扇, 自下往上吹风, 安装于机箱底部, 支持热插拔;
- 整体机箱外型尺寸: 宽 482.6mm×高 310.3mm×深 295.5mm;
- 环境性能指标:
工作温度: -40°C — +70°C
存储温度: -40°C — +85°C
湿度: 工作 20-90%非凝露状态; 非工作 10- 95%非凝露状态
振动: 5—16Hz 位移幅值 1mm; 16—60Hz 加速度 1G


二、执行标准：

- IEEE1101.10-1996
使用 IEEE1101.1-1996 设备规程的微计算机附加机械规范
- IEEE Std 1101.11-1998
使用 IEEE1101.1 和 IEEE1101.10 设备规程的微机用机械内插件规范
- PICMG[®] 2.0 Core Specification R3.0
PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI 核心规范
- PICMG[®] 2.1 Hot Swap Specification R2.0
PICMG 2.1 R2.0 热插拔规范
- Keying of CPCI Boards and Backplanes PICMG 2.10 R1.0
PICMG 2.10 背板与板卡编码键规则


- PICMG ®2.11 Power Interface R1.0
PICMG 2.11 R1.0 CompactPCI 电源接口规范
- PICMG®2.16 Packet Switching Backplane R1.0
PICMG 2.16 以太网包交换规范

三、系统结构：

前视图

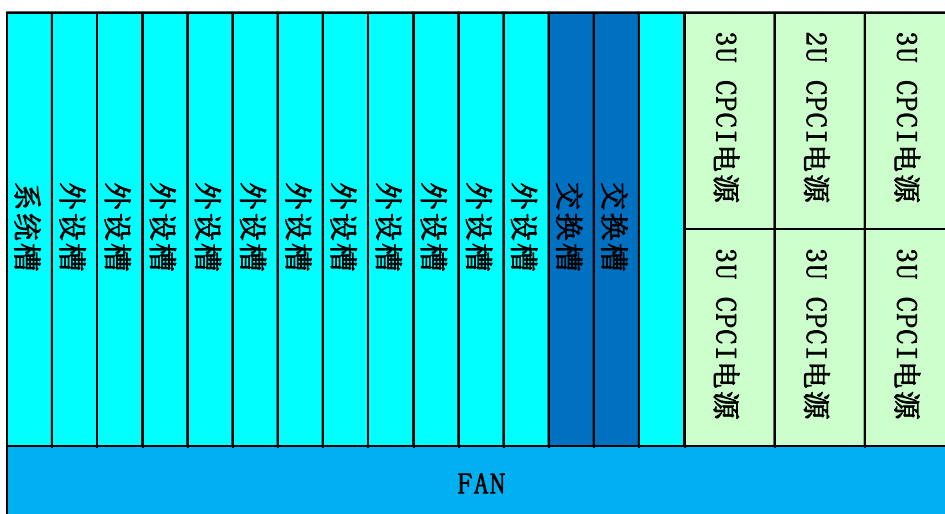

后视图

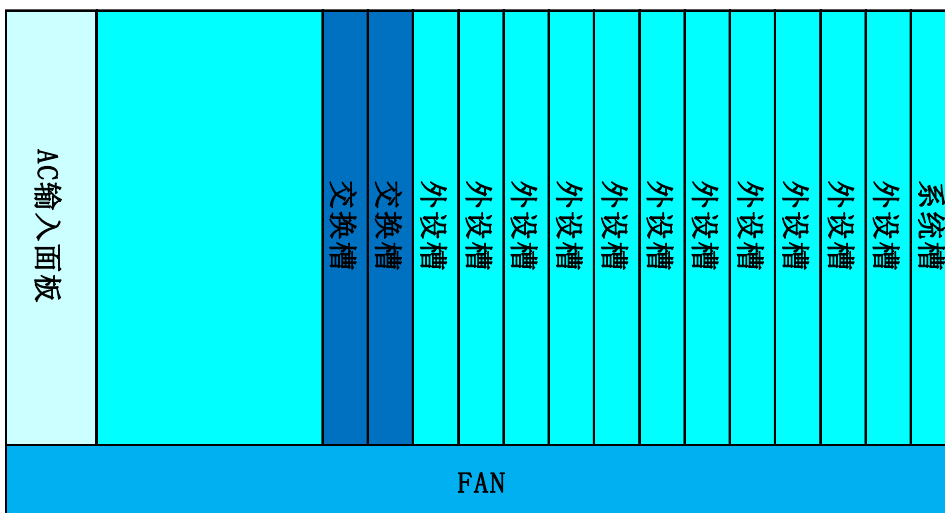

四、系统视图




五、模块配置：

1、机箱：

- 机箱外形尺寸：宽 482.6mm×高 310.3mm×深 295.5mm；
- 钣金主体，采用 2.0mm 镀锌钢板；
- 铝合金挤型材导轨梁；
- EMC 导轨；
- 箱体前插卡 160mm，后插卡深度为 80mm；
- 表面烤漆：黑色；

2、背板结构：

6U14 槽 CPCI 一体化背板（1 个系统槽、13 个外围槽（含 2 个交换槽））

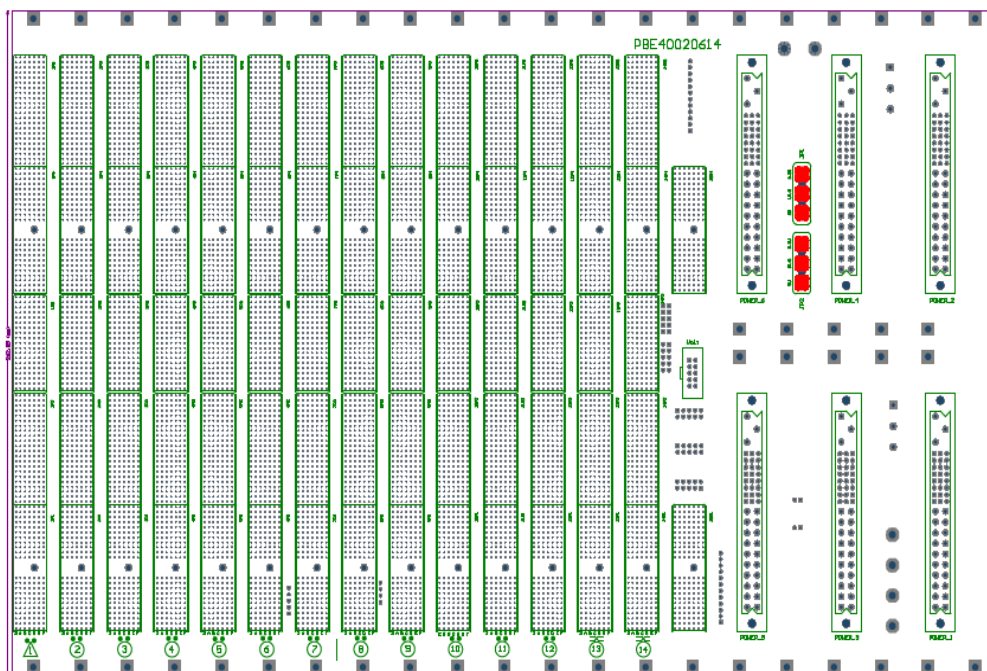

- 机械尺寸：425.72×262.05×4.0 mm(宽×高×厚)，支持6U插卡；
- 系统槽在左侧，CPCI总线为64bit/33MHz，支持后插卡；
- PCB类型：10层；
- 电源接口：47PIN CPCI电源插座；
- V(I/O)：+3.3V / +5V 可选（默认+5V）；
- 背板电源最大压降：<20mV；
- 特性阻抗：PCI Bus trace 65ohm ±10%，PSB signal 100ohm ±10%；
- 工作温度：-40℃—+85℃；
- 存储温度：-55℃—+85℃；
- MTBF：700,000h；

注：详细定义参见附录《CB61141B0-310 技术规格书》

3、散热系统：

- 采用强通风和低噪音型风扇，自下往上吹风，支持热插拔；
- 采用5个80×80×15mm风扇散热；
- 底部风扇盘可以插拔，安装有5个风扇用来散热；

4、电源：


- 采用CPCI专用3U宽温电源；
- 支持热插拔；
- 220VAC输入，+5V/+3.3V/+12V/-12V输出；



- 单模块最大负载能力：250W；
- 电源 MTBF：50000h；
- 工作温度：-40℃ — +70℃；
- 存贮温度：-40℃ — +85℃；

注：详细定义参见附录《HAC250P-490 (E) 电源规格书》

六、外形尺寸

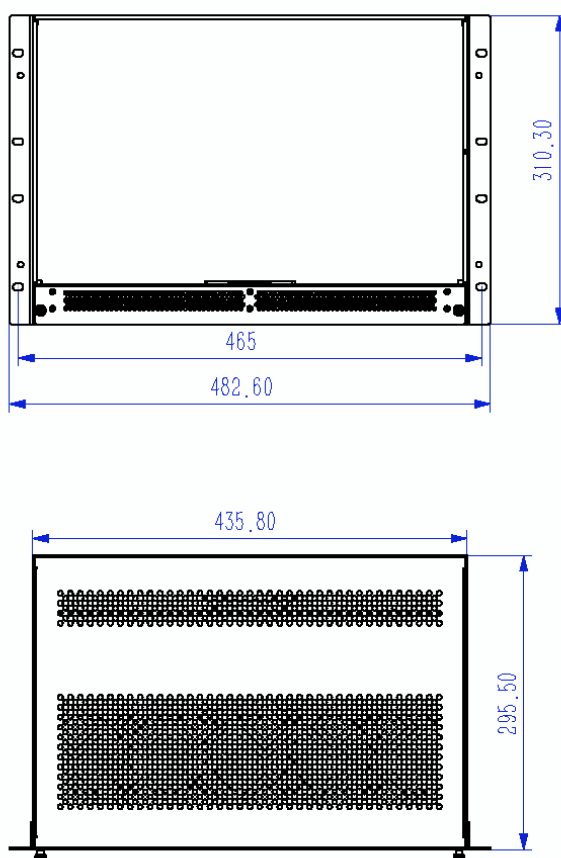

七、可靠性

安规测试：

接地电阻	参照标准 GB 4943, <100mΩ
绝缘电阻	参照标准 GB 4943, >10MΩ
耐高压	参照标准 GB 4943, 1500V, 无电弧, 无击穿
泄露电流	参照标准 GB 4943, <3.5mA

八、交付清单：(每套)

项次	名称	型号	数量	备注
1	7U CPCI 垂直机箱	GL7U-001	1	
2	6U14 槽 CPCI 背板	CB61141B0-310	1	包交换背板
3	3U 250W CPCI 电源	HAC250P-490 (E)	6	HITRON